

**NEUHEIT!**

# L-90 / L-90R

## Die fest abgewinkelte Sicherheits-Handleuchte

Entdecken Sie unsere innovative abgewinkelte Handleuchte – die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen! Kompakt, federleicht und kinderleicht in der Bedienung. Mit unserer hochgelobten LEDEngine-Optik und 2 leistungsstarken LEDs bietet sie ein beeindruckendes Spot-, Flut- und Step-Lighting System. Praktisch und vielseitig – einfach an der Einsatzkleidung Ihres Feuerwehrmanns anzubringen. Zudem ist sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach **ATEX Zone 0** für Gase und **Zone 21** für Stäube zertifiziert. Investieren Sie in Sicherheit und Effizienz mit unserer abgewinkelten Handleuchte!

### 2 MODELLE SIND VERFÜGBAR:


**L-90** mit 3 AA Alkaline Batterien (inklusive)

**L-90R** mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku / 3,7 V (inklusive)



Art.-Nr. B69-7600-A

- **LEDEngine Optik** mit 2 LED's, max. Lichtstärke: **250 / 280 lm**
- Spot, Flut und Stroboskopfunktion
- „**Step-Lighting System**: ein Lichtstrahl, der direkt auf den Boden projiziert wird, um den Weg zu beleuchten“
- **BOOSTER** Funktion zur maximalen Ausleuchtung hohe und niedrige Lichtintensität möglich
- Großer ergonomischer Druckknopfschalter mit Hintergrundbeleuchtung (rot/grün): Zeigt die **Akkukapazität** der Leuchte an
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar
- Großer Halteclip und Schlüsselring auf der Rückseite
- Optionales Zubehör:
  - Neodym-Magnet (B69-7626-A)
  - Fluoreszierender Leuchtenring (B69-7625-A)
  - Wandhalterung (B69-7049-A)
- Ladegeräte für 1, 2, 3 und 5 Handleuchten
- Entsprechend DIN 14649

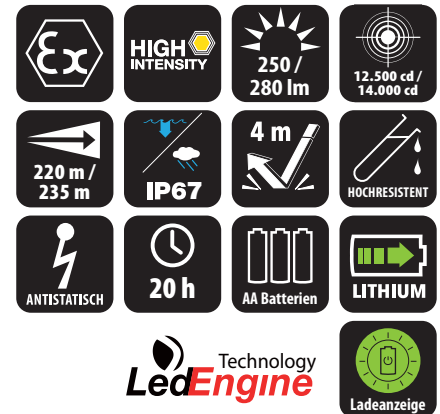

**ATEX:** II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db  
I M1 Ex ia I MA

GAS ZONE 0 | 1 | 2  
STAUB ZONE 21 | 22

**Schutzgrad:** IP67

**Gewicht:** Batterievariante: ca. 300 gr. (inklusive AA Batterien), Wiederaufladbare Variante: ca. 300 gr. (inklusive Akku)

**Maße:** 73 x 71 x 158 mm

### Material Lampenkörper:

Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

**Lichtstrom:** L-90: 250 lm / 80 lm, L-90R: 280 lm / 80 lm

**Leuchtdauer:** L-90: Normalmodus: 10 h / Sparmodus: 20 h; L-90R: Normalmodus: 4 h / Sparmodus: 18 h

**Akku:** L-90: 3 LR 6 AA Batterien; L-90R: Li-ion-Akku; 3,7 V

**Meldung bei schwachem Akku:** Warnblinken 15 min. vor Abschalten

